

The image shows a close-up of a dark brown wood-grain floor. On the left side, there is a white, curved object, possibly a chair leg or a piece of furniture. In the center of the floor, there is a white logo consisting of a stylized tree or plant with three main branches, and the word "Softstep" written in a clean, sans-serif font to its right.

 **Softstep**



Ele

TUNT

VATTENTÅLIGT

TYST

REPTÅLIGT



gans i varje steg

LÄTT ATT LÄGGA

FTALATFRITT

NATURTROGET

SYNQ | GRAND CRU

| KOLLEKTIONEN |

Tänk på att färgåtergivning i tryck kan skilja sig från verkligheten.

Varmt välkommen att besöka våra återförsäljare!

SYNQ




SYNQ | BELUGA



SYNQ | COHIBA



SYNQ | FUDGE



SYNQ | GRAND CRU




SYNQ | MOCCA



SYNQ | OSTRON



SYNQ | TRYFFEL



SYNQ | VANILJ

SILENCE




SILENCE | EK NATUR



SILENCE | FJÄLLGRÅ



SILENCE | LJUSGRÅ




SILENCE | RÖKT EK

STONE




KALKSTEN | GREIGE



KALKSTEN | LJUSGRÅ



KALKSTEN | MELLANGRÅ



STEN | LJUSGRÅ



SYNO

SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

SYNO | MOCCA



TRÄMÖNSTER



BELUGA



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Beluga
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3022MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

COHIBA



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Cohiba
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3005MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

FUDGE



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Fudge
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3060MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

GRAND CRU



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Grand Cru
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3044MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

MOCCA



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Mocca
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3061MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

OSTRON



SYNQ

SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Ostron
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3062MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

TRYFFEL



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Tryffel
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3055MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

VANILJ



SYNQ
SYNKRONISERAD STRUKTUR
för ett naturtroget utseende

Artikel	SYNQ, Vanilj
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-3063MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

EK NATUR



Artikel	Silence, Ek Natur
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1892MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

FJÄLLGRÅ



Artikel	Silence, Fjällgrå
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1812MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

LJUSGRÅ



Artikel	Silence, Ljusgrå
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Matt lack
Art nr	DS-1822MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Måttlig

RÖKT EK



Artikel	Silence, Rökt Ek
Dimension	6 x 180 x 1220 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Matt lack
Art nr	DS-1891MA
st/box	7
m2/box	1,54
Färgvariation	Medel

A landscape of large, layered rock formations, likely granite, under a cloudy sky. The rocks are light-colored with some darker patches and are arranged in a series of steps or layers. The sky is filled with soft, white clouds. The overall scene is a natural, rugged landscape.

STENMÖNSTER



KALKSTEN | GREIGE



Artikel	Kalksten, Greige
Dimension	6 x 305 x 610 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1955MA
st/box	8
m2/box	1,49
Färgvariation	Måttlig

KALKSTEN | LJUSGRÅ



Artikel	Kalksten, Ljusgrå
Dimension	6 x 305 x 610 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1952MA
st/box	8
m2/box	1,49
Färgvariation	Måttlig

KALKSTEN | MELLANGRÅ



Artikel	Kalksten, Mellangrå
Dimension	6 x 305 x 610 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1950MA
st/box	8
m2/box	1,49
Färgvariation	Måttlig

STEN | LJUSGRÅ



Artikel	Sten, Ljusgrå
Dimension	6 x 305 x 610 mm
Slitskikt	0,55 mm
Yta	Supermatt lack
Art nr	DS-1942MA
st/box	8
m2/box	1,49
Färgvariation	Måttlig

INSTALLATION

Att tänka efter före sparar mycket tid och ger ett bättre resultat av ditt nya golv.

Softstep är enkelt att installera men du bör läsa igenom hela anvisningen innan installation för att undvika vanliga misstag. Det som kan verka onödigt vid en första anblick har en logisk bakgrund.

ÅRSTIDERNAS PÅVERKAN



Flytande golv kräver ett överlappande mönster så att raderna hjälper varandra att balansera golvets rörelser över årstiderna.

Lägg golvet med tillräckligt expensionsutrymme till väggar och alla fasta eller tunga föremål, minst 8 mm, så att golvet har möjlighet att röra sig fritt.

CHECKLISTA

- Innan du lägger golvet är det avgörande att underlaget är jämnt.

	Yta	Variation
Tillåtna variationer	2 m	+/- 3 mm
1 m		+/- 2 mm
för undergolvet är:	0,25 m	+/- 1,2 mm
- Rent, torrt och fast underlag.
- På betong ska en 0,2 mm diffusionstät PE-folie läggas mellan golvet och betongen.
- Golvet har akklimatiseras i sin förpackning i minst 48 timmar på installationsplatsen.
- Alla brådor är synade innan installation. Brådor med eventuella defekter ersätts med nytt material eller genom prisavdrag.

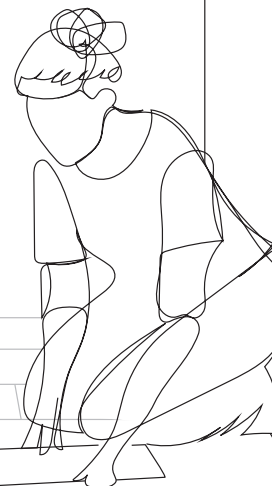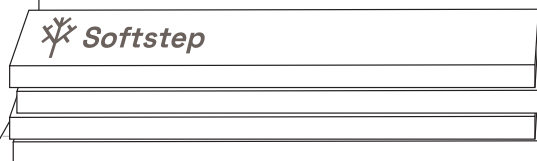

Lägg golvet i linje med fönstrets ljusinsläpp för ett snyggare, ljusare och rymligare rum.

A GOLVETS RÖRELSE

Eftersom ditt nya golv ska installeras flytande bör kök och andra mycket tunga möbler inte ställas direkt ovanpå golvet. Detta kan lösas genom att såga ur hål i golvet runt möbelben.

B LJUSETS RIKTNING


Golvbrädornas längsriktning rekommenderas följa rummets infallande ljus. I långa och smala rum (till exempel korridorer) måste golvbrädornas längsriktning sammanfalla med rummets längdriktning. Om rummets längd är kortare än brädornas, kapa brädorna varannan rad eller oftare.

C BRÄDORNAS STORLEK


Kontrollera att varken första eller sista radens brädor blir smalare än 5 cm genom att mäta rummet innan du börjar. Första och sista brädan på varje rad bör vara minst en tredjedel av brädans längd. Avståndet mellan brädornas kortsidor* bör också vara åtminstone en tredjedel av brädans längd.

D RUMMETS STORLEK

Mät rummet före installationen och dela av rum över 10 meter med expansionslister. Vid stora rum blir det än viktigare att installationen utförs korrekt i alla detaljer. Justera första och sista raden för minst 5 cm bredd på brädorna.

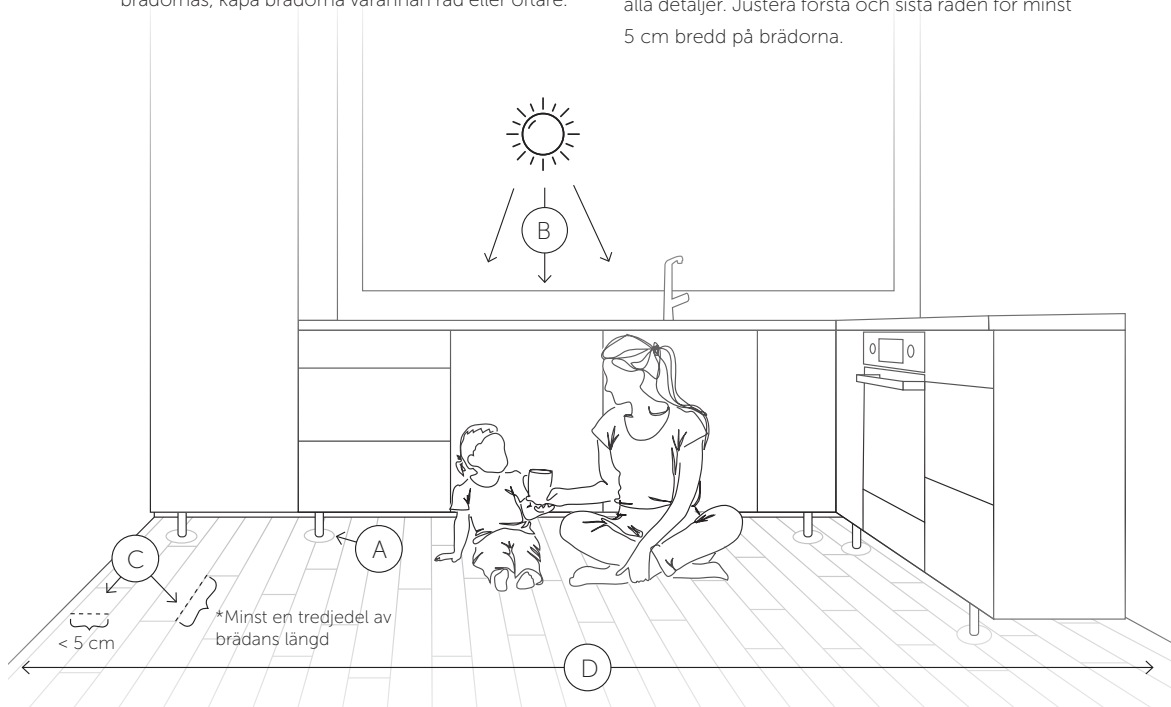


KLARA, FÄRDIGA, SÄTT IGÅNG!




DISTANS MOT VÄGG

Installation sker från vänster till höger. Sätt en distans på 8 mm mellan första brädans kortsida till väggen och andra fasta objekt.




LÅS KORTSIDORNA

Sammanfoga första radens brädor i kortsidorna uppifrån och ner och slå med lätta slag inifrån och ut.




OM DET BLIR FEL

Om du behöver ta isär två brädor i kortändarna så skjuter du ut brädorna horisontellt och inte genom att vika upp en bräda.




KAPA SISTA BRÄDAN

Kapa sista brädan i raden så att du får minst 8 mm distans till väggen. Första och sista brädan rekommenderas till minst en tredjedel av sin ursprungliga längd.




BÖRJA NÄSTA RAD

Placera nästa brädas långsida vinkelrätt mot den föregående raden och skjut den längsledes på plats. Vik ner den och lås med lätta slag på långsidan.




FÄRDIGSTÄLL

Upprepa steg två och framåt. Efter tre rader kan avståndet till långsidan justeras**. Golvlister kan monteras direkt, men får inte hindra golvet från att röra sig fritt.



AVSTÅND TILL VÄGG

En bra grund för raka rader är att justera avståndet till långsidans vägg först efter att tre rader lagts. Skjut ut hela golvkakan från väggen och sätt distanser på minst 8 mm mot långsidan.



RAKA RADER

Placera brädorna tätt utan glipor för att undvika sneda rader. En misslyckad inledning kan orsaka avsevärda avvikelser i följande rader om brädorna inte är korrekt placerade från början.



RÄTT POSITION

Se till att brädorna är helt raka och att kortsidornas låsningar ligger i helt rätt position innan du slår ihop brädorna. Annars riskerar de att böjas/brytas.

SÅ SKÖTER DU OM DITT NYA GOLV

Softstep är ett extremt tåligt golv som behöver skötas på rätt sätt för att bibehålla sitt höga skick.

Trots att du har valt ett extremt tåligt golv kan det fortfarande ta skada av vassa och hårda föremål som grus, stenar, verktyg, knivar och hårt tryck från tunga möbler. Därför är det viktigt att du sköter om ditt golv ordentligt. För att skydda golvet mot skador från tunga möbler kan möbeltassar användas.

100% VATTENTÅLIGT

Golvet är 100 % vattentåligt men inte vattentätt. Det innebär att golvet med dess skarvar förhindrar att rimliga mängder vätska tränger ner under golvet. Det går däremot inte att garantera att en större mängd spilld vätska kan tränga ner under golvet. Därför ska du alltid vara noga med att torka torrt

direkt när golvet utsätts för vätska.

RENGÖRING

- Använd dammsugare och torra städmetoder.
- Komplettera med en lätt fuktad trasa.
- Vid tuffare fläckar, välj neutrala allrengöringsmedel och läs igenom tillverkarens anvisningar. Tänk på att starka syror och basiska ämnen kan förstöra golvet.
- Applicera inga ytbehandlingar.





*Golv för alla!
Hela livet!*



RIGIDA VINYLGOV

Softstep tillhör den nya generationens vinylgolv som kallas rigida vinylgolv. Det innebär att man har blandat upp golvens kärna av vinyl med stenmjöl. På så sätt får man ett golv som är mycket mer formstabilt jämfört med tidigare generationer vinylgolv som enbart innehöll vinyl.

Tack vare denna konstruktion med ökad formstabilitet så tål dessa golv högre temperaturer och värmeväxlingar bättre. De kan fortfarande expandera och krympa, men gör det i mycket mindre utsträckning än de flesta andra mjuka golv.

Softstep har en ljudisolerande baksida i kork och eftersom ljudisoleringen är integrerad med golvet sparar du tid i installationen. Att inte behöva köpa något underlag av ljuddämpande material sänker också den totala kostnaden för att installera ett nytt golv.

Slitskiktet på Softstep är 0,55 mm. Det är en tjocklek som används i kommersiella miljöer med stort slitage. Golvet är därför extremt slitstarkt jämfört med nästan alla andra typer av golv och garanterar många års användning i hemmiljö.

GARANTI

Vi ger konsumenter 20 års garanti mot fabrikationsfel vid normalt användande i hemmiljö och under förutsättning att våra anvisningar för installation och skötsel följs.

Den långa livslängden gör Softstep till ett golv som är vänligare mot miljön än många andra alternativ. Dessutom är det inga ftalater i Softstep. Därmed slipper man de emissioner som förekommer i traditionella vinylgolv. Det är bättre både för din närmiljö och den globala miljön.

Softstep är 100% vattentåligt* och klarar tuffare miljöer som till exempel hallar och kök bättre än de flesta andra golv.

Softstepbrädorna är stabilare än traditionella vinylgolv vilket gör installationen lättare och snabbare. Att brädorna bara är 6 mm tjocka gör att det är mindre risk att du måste höja upp dörrar eller göra andra komplicerade anpassningar. Det gör att nästa alla kan installera golvet själva.

* Tänk på att golvet inte garanterat kan hindra större mängder vätska från att tränga igenom till undergolvet. Det ska mycket till för att det ska hända mitt på ett golv om brädorna är fästa vid varandra som de ska och undergolvet inte är alltför ojämnt. Men till exempel kan vätska rinna ut till golvytans yttre kanter och ta sig ner till undergolvet.



20 ÅRS
GARANTI



Miljöagenturer

0515-77 64 90

www.softstep.nu

info@miljoagenturer.se